

Наименование: коннекторы для светодиодной ленты 24В-48В

Серия: STRIP-ACCESSORIES

Изготовитель: ARTE LAMP S.R.L. (Арте Ламп), Италия

АДРЕС: «Арте Ламп», Виа Риккардо Зандонаи, 6/4, 301174 Венеция (ВЕ), Италия


Филиал: «Арте Ламп», 110, 1/Ф Парк Фук индастриал билдинг, 615-617, Тай Нань Вест стрит, Гужень, Китай

Общие сведения: коннекторы предназначены


для соединения и подключения отрезков светодиодной ленты 24В-48В

Комплектация: коннекторы - 5шт., инструкция, упаковка


	Коннектор для подключения питания	Коннектор гибкий	Коннектор прямой
Ток, А	2,5А	2,5А	3,5А
Для лент шириной 5 мм	A30-05-1CCT	A31-05-1CCT	A32-05-1CCT
Для лент шириной 8 мм	A30-08-1CCT	A31-08-1CCT	A32-08-1CCT
Для лент шириной 10 мм	A30-10-1CCT	A31-10-1CCT	A32-10-1CCT
Для лент MIX шириной 10мм	A30-10-MIX	A31-10-MIX	A32-10-MIX
Для лент RGBW шириной 12мм	A30-12-RGBW	A31-12-RGBW	A32-12-RGBW



Для соединения коннектора с лентой вам понадобятся ножницы и плоскогубцы.

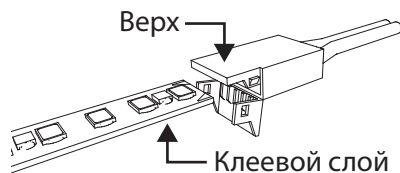


Откидная крышка коннектора должна располагаться снизу под клеевым слоем ленты.

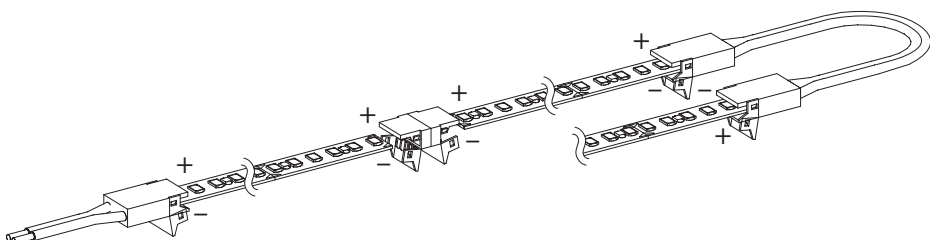

Соединяйте отрезки ленты, соблюдая полярность, нанесённую на плату.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1




Соблюдайте цветовую маркировку проводов и соответствующее обозначение на плате ленты.

2




Отогните крышку на 90° для удобной установки светодиодной ленты в паз с клеммными ножами.

3




Вставьте светодиодную ленту в паз до упора.

4

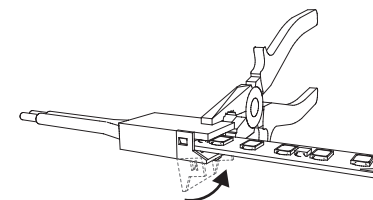


Прижмите откидную крышку и защелкните замок фиксатора, используя плоскогубцы, не применяя большого усилия.

5

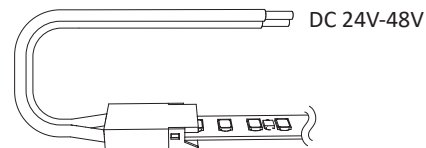

Проверьте правильность подключения коннектора, подайте питание, убедитесь, что светодиодная лента работает.

6

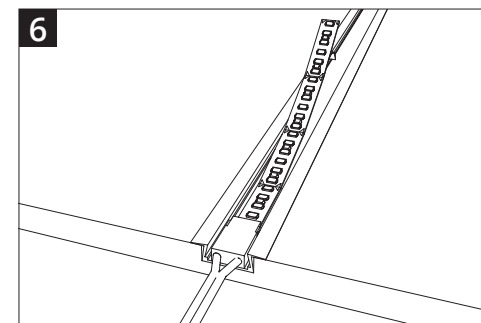

Снимите защитную пленку и наклейте ленту на место установки.



Работы проводить при выключенной сети

Транспортировка и хранение

Коннекторы для светодиодной ленты подлежат транспортировке и хранению в упаковке изготовителя (поставщика). Условия транспортировки изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69. в части механических факторов - группе П по ГОСТ 23216-78. Условия хранения изделия должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

Коннекторы для светодиодной ленты не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства выполняются в течение 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных настоящим руководством и с документом, подтверждающим дату покупки. Гарантийное обслуживание не распространяется на повреждения, вызванные неправильным подключением, эксплуатацией коннекторов в штатном режиме, либо в условиях, не предусмотренных производителем, а также произошедшим вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, коротких замыканий и т.д.). Гарантийное обслуживание не распространяется на ЛЮБЫЕ механические повреждения коннекторов, включая повреждения (сколы). За ущерб, принесенный в результате неправильного использования коннектора или использования его не по назначению, производитель ответственности не несет. Срок службы коннектора не менее 3 лет.

Дополнительная информация

Продукция изготовлена в Китае.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Наименование предприятия торговли _____

Дата продажи « » _____20_____г.

Производитель систематически совершенствует выпускаемую продукцию и оставляет за собой право вносить принципиальные изменения в конструкцию без отображения этого в руководстве по эксплуатации. Товар соответствует действующим стандартам качества.