

# ELEKTROSTANDARD®

## Инструкция по эксплуатации умного видеозвонка 76105/00

Дверной Умный видеозвонок предназначен для контроля безопасности жилья, позволяющий дистанционно уведомлять о посетителях. Устройство оснащено встроенным датчиком движения, который активизируется при перемещении людей в зоне обзора камеры, записывая в автоматическом режиме фото и видео на microSD карту памяти или облачное хранение через сеть интернет посредством приложения Minimir Home. При нажатии на кнопку звонка вызов поступает на ваше мобильное устройство, также звуковой сигнал исходит из портативного модуля. Установка звонка возможна в подъездах многоквартирных домов или рядом с дверью квартиры, внутри офисных помещений, на загородном участке, в зданиях государственных организаций, в гостиницах.

### Технические характеристики

Разрешение видеокамеры	1080P
ИК-подсветка (ночное видение)	6 LED до 1.5 м
Угол обзора камеры	155°
Тип сжатия видео	H.264
Макс. расстояние от основного модуля	15 м
Беспроводной стандарт	IEEE 802.11 b/g/n
Частота передачи данных	2,4 ГГц
Степень защиты от пыли и влаги (кнопки видеозвонка)	IP54
Питание кнопки	аккумуляторы 18650 x 2 шт. (в комплекте)
Питание портативного динамика	220 В, 50 Гц
Размер кнопки видеозвонка / портативного динамика	147 x 50 x 38 мм / 70 x 68 x 50 мм
Рабочая температура	-20...+50 °C
Материал	пластик
Карт памяти формата microSD	128 Гб (в комплект не входит)
Полифонические мелодии	60 шт.


**Комплектация товара:** видеозвонок, радиодинамик, 2 аккумуляторные батарейки, провод для подзарядки аккумулятора, скоба для крепления видеозвонка, инструкция.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия без предварительного уведомления.

### Правила установки и эксплуатации

1. Извлеките дверной звонок из монтажной скобы.

Закрепите заднюю скобу на выбранной поверхности используя 2 крепежных винта или двухстороннюю ленту.




2. Снимите заднюю крышку видеозвонка, установите батарейки / бесперебойный источник питания в разъем USB и установите карту памяти microSD.

Рекомендация: Перед установкой видеозвонка в скобу добавьте его в приложение Minimir Home (Видеонаблюдение - Видеонаблюдение - Умный дверной звонок) следуя инструкции в приложении. Для того чтобы перезагрузить дверной звонок используйте кнопку RESET или путем Откл/Вкл питания.



3. Установите дверной звонок в скобу используя защитный винт для крепления звонка снизу.

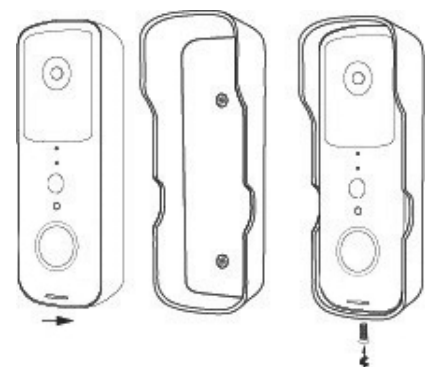

### Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на изделие пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка изделия в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура  $-20 \dots +50 \text{ }^{\circ}\text{C}$  при относительной влажности воздуха до 80%. Изделие должно храниться в транспортной упаковке в вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков. В помещении должна обеспечиваться температура  $-20 \dots +50 \text{ }^{\circ}\text{C}$  при относительной влажности воздуха до 80 %.

### Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе)



### Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода изделия из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором было приобретено изделие), к импортеру, к изготовителю. Контактная информация импортёра и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения изделия, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие механических повреждений, повлекших выход изделия из строя либо возникновение недостатков, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Штамп магазина:



Товар соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указаны на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalarell.ru. Производитель: «YinFeng Lighting Co., Ltd.». HuangWang Industrial, HeTang Town, JiangMen City, GuangDong Province, China. «Иньфэн Лайтинг Кампэни Лтд.», Китай, провинция Гуандун, город Цзянмэнь, населенный пункт Хэтан, индустриальный район Хуанван. Импортёр/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.