


Артикул

O459FL-GF01SC
O459FL-GF02SC

Описание и назначение

Розетки электрические, стационарные бытового назначения, предназначены для присоединения электрических приемников к электрической сети переменного тока для установки в жилых и общественных зонах.

Технические характеристики

| Уличная розетка | Параметр | Характеристика | Артикул |
|-----------------|--------------------------------|---|---|
| | Защитные шторки | да | O459FL-GF01SC /  |
| | Номинальное напряжение | 220-240V | |
| | Количество мест | 1 / 2 | |
| | Защитная крышка | да | |
| | Номинальный ток | 16A | |
| | Частота тока | 50Hz | |
| | Степень защиты от влаги и пыли | IP54 | |
| | Контактные зажимы | Винтового типа медный провод сечения 1.5-2.5мм ² | |
| | Число контактов | 2P+⊕ | |
| | Климатическое исполнение | УХЛ4 | |
| | Тип розетки | Type F Europe | |
| | Мощность | 2kW | |
| | Рабочая температура | -25°C-45°C | |
| | Цвет | Графит | O459FL-GF02SC  |
| | Материал | Алюминий | |
| | Размер | 80x300x80 мм / 80x500x80 мм | |

Установка

1. Выключите питание (рис.1, 2 - А);
2. Используйте инструменты, чтобы отделить опорную пластину и опору (рис.1, 2 - В);
3. Установите опорную пластину на землю (рис.1, 2 - С);
4. Подключите провода и установите опору на опорную пластину (рис.1, 2 - D);
5. Откройте крышку разъема (рис.1, 2 - E);
6. Соедините вилку и розетку (рис.1, 2 - F);
7. Включите питание (рис.1, 2 - G).

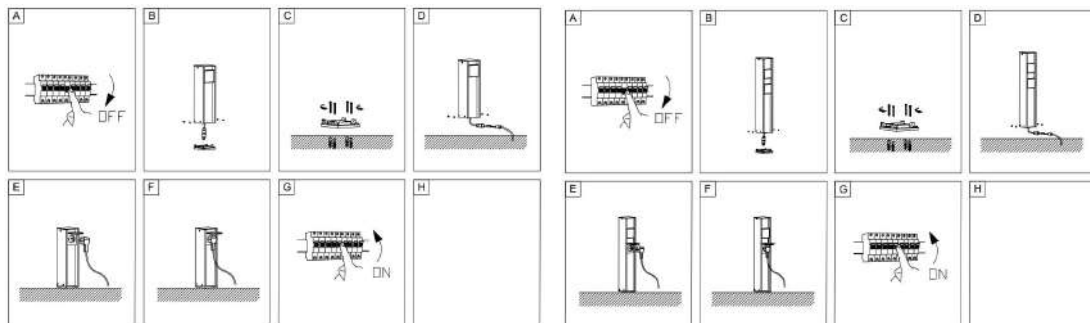


Рисунок 1

Рисунок 2

| | |
|----------------------------|--|
| Требования по безопасности | Монтаж и замена должен производить квалифицированный специалист. Монтаж и замену розетки осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки. Запрещается монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов в основании розетки или крышке. Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке. |
| Утилизация | Изделие в своей конструкции содержит электронные компоненты и элементы питания, поэтому невозможна утилизация согласно правилам обращения с твердыми бытовыми отходами и требуется обращение в специальные пункты по переработке электроники и электронных компонентов. |
| Транспортировка | Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом. |
| Хранение | Хранение товара производится в упаковке и в помещении в отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -25°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 95%. Не допускается прямое воздействие влаги. |
| Сертификация | Эксплуатация устройства при соблюдении всех правил, указанных в инструкции является безопасным и соответствует всем Требованиям Технических регламентов. |
| Гарантийные обязательства | <ul style="list-style-type: none">Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи.Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия. |

Товар получен, к внешнему виду и комплектации претензий не имею, с гарантийными обязательствами ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____

Дата продажи _____

Артикул _____

Штамп торгующей организации

Примечание: без печати и кассового чека, в соответствии с законом РФ претензии и гарантия не применяется.

Изготовитель:
"MAYTONI GMBH", Feldstiege 98, 48161
MÜNSTER, Германия

Импортер:
ООО "ФАКЕЛ", Россия, 119454, г. Москва,
ул. Лобачевского, д.92, корп.4, пом. VIa

Разработано в Германии.
Сделано в Китае.